





Detail: standard flat leg
Particolare: gamba flat standard



Option:
Motor placed under conveyor
Alternativa:
Motore sotto nastro con rinvio a catena

Belt ral 7030
Tappeto ral 7030

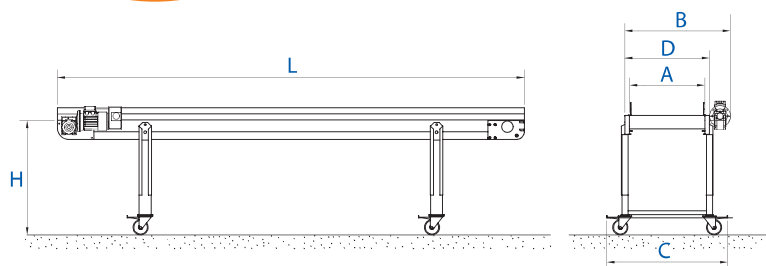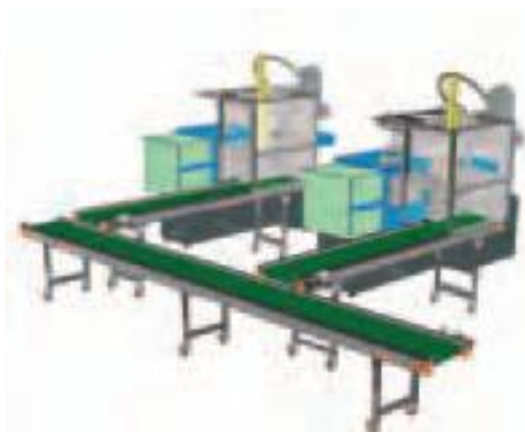

Modular plastic
Moduli plastici



Aluminium
Alluminio



Light Model:
thickness 50mm

Versione light:
spessore nastro 50mm



Iron and stainless steel version

Versione disponibile
anche in ferro e acciaio inox



MOD	AL - PA									
A	200	280	350	380	480	580	680	830	1030	1180
B	440	520	590	620	720	820	940	1090	1290	1440
C	445	525	595	625	725	825	945	1035	1295	1445
D	280	360	430	460	560	660	760	910	1110	1260
V	3 m/min					4 m/min				
P Kw	0.18 Kw					0.37 Kw				
L	600 - 12000									
H	450-600 ; 600-800 ; 800-1100 ; 1000-1500									
Alimentazione Voltages	400-415 V ; 3 ph ; 50-60 Hz									

Available accessories
Accessori disponibili pg. 28

